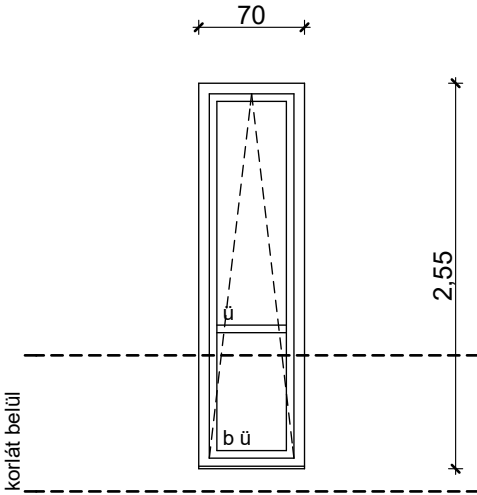
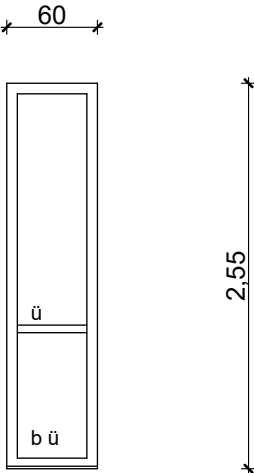


	K 1.27	K 1.28	K 1.29	K 1.30
MEGNEVEZÉS	egyszárnyú ablak	egyszárnyú ablak	kétszárnyú ablak	Velux GGL MK08 füstelvezető tetőablak
NÉVLEGES MÉRET	70 / 255	60 / 255	180 / 180	78 / 140
MENNYISÉG	6 db	4 db	1 db	6 db
NYITÁS MÓD / NYITÁS IRÁNY	bukó	fix	előnyíló szárny bukó, nyíló; második szárny rögzített, nyitható	billenő, eletromosan vezérelt
CSATLAKOZÓ SZERKEZET	falazott szerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint	falazott szerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint	falazott szerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint	fa tetőszerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint
TOK KIALAKÍTÁSA				
SZÁRNY KIALAKÍTÁSA				
ÜVEGEZÉS	3 rétegű, u=0,6 W/m²K	3 rétegű, u=0,6 W/m²K	3 rétegű, u=0,6 W/m²K	3 rétegű, u=0,6 W/m²K
KÜSZÖB / KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY				
SPECIÁLIS TARTOZÉKOK				
FELÜLETKEZELÉS				
ZÁR / VASALAT			nyitáshatárolóval ellátva	
MEGJEGYZÉS	belső oldalon korlát	belső oldalon korlát		
JELLEGRAJZ M = 1: 50 GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEKET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL! A GYÁRTÁS ELŐTT A TERVEZŐVEL JÓVÁHAGYOTT GYÁRTMÁNYTERVET KELL KÉSZÍTENI!	pm = 15 	pm = 15 	pm = 90 