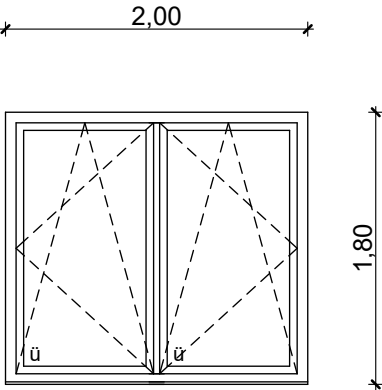
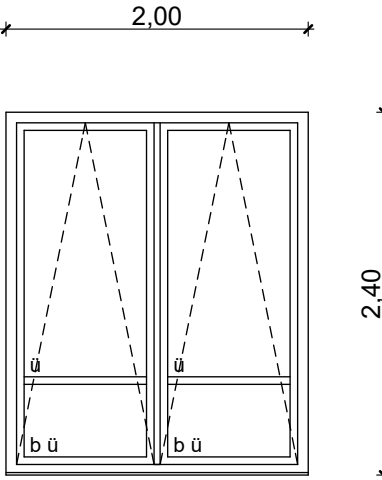
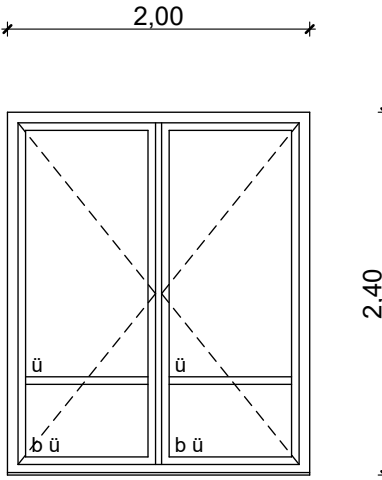


	K 2.24	K 2.25	K 2.26	K 2.27
MEGNEVEZÉS	kétszárnyú ablak, iroda	kétszárnyú ablak, iroda	kétszárnyú lég pótló ablak	háromszárnyú ablak
NÉVLEGES MÉRET	200 / 180	200 / 240	200 / 240	300 / 180
MENNYISÉG	1 db	1 db	1 db	16 db, a: 4 db, b: 4 db, c: 4 db, d: 4 db
NYITÁS MÓD / NYITÁS IRÁNY	bukó-nyíló, bukó	középről feltáruló	vezérelt középről feltáruló	bukó, nyíló, bukó
CSATLAKOZÓ SZERKEZET	falazott szerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint	falazott szerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint	falazott szerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint	falazott szerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint
TOK KIALAKÍTÁSA				
SZÁRNY KIALAKÍTÁSA				
ÜVEGEZÉS	3 rétegű, u=0,6 W/m²K	3 rétegű, u=0,6 W/m²K	3 rétegű, u=0,6 W/m²K	3 rétegű, u=0,6 W/m²K
KÜSZÖB / KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY				
SPECIÁLIS TARTOZÉKOK				
FELÜLETKEZELÉS				
ZÁR / VASALAT	nyitáshatárolóval ellátva		tűzjelző és RWA által vezérelt lég pótló ablak	nyitáshatárolóval ellátva
MEGJEGYZÉS		belső oldalon korlát	belső oldalon korlát	
JELLEGRAJZ M = 1: 50 GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEKET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL! A GYÁRTÁS ELŐTT A TERVEZŐVEL JÓVÁHAGYOTT GYÁRTMÁNYTERVET KELL KÉSZÍTENI!	pm = 90 	pm = 30 	pm = 30 	pm = 90 