


Munka neve	Csörög, Kossuth Lajos utca - 1864/10 helyrajzi számú telken Új építésű Általános Iskola K I V I T E L I T E R V - 2017 október hó		
Alaprajzi jel	A8		
Megnevezés	Wc paravánfal / Belső térelválasztó szerelt fal - MELAMIN falrendszer, kabinrendszer		
Méretek	Méretek: a WC-fal magassága 200 cm, lábrés magassága 15 cm, ajtónyílás 60 cm.		
Mellvédmagasság	0 mm		
Falazati típus	20 cm vtg. kerámia teherhordó belső fal 200 mm / 10 cm vtg. gipszkarton válaszfal 100 mm		
Vasalat	Pánt: Gyárilag kialakított	Kilincs, zár: Gyárilag kialakított	
Felületkezelés	Üzemi felületkezelés, szinterezett és porszórt felület		
Üvegezés	---		
Földszint		1	db
Emelet		1	db
Összesen		2	db
Megjegyzés:	Méretek a helyszínen ellenőrizendők! Gyártás csak helyszíni felmérés alapján történhet.		

Ábra lépték: M=1:25

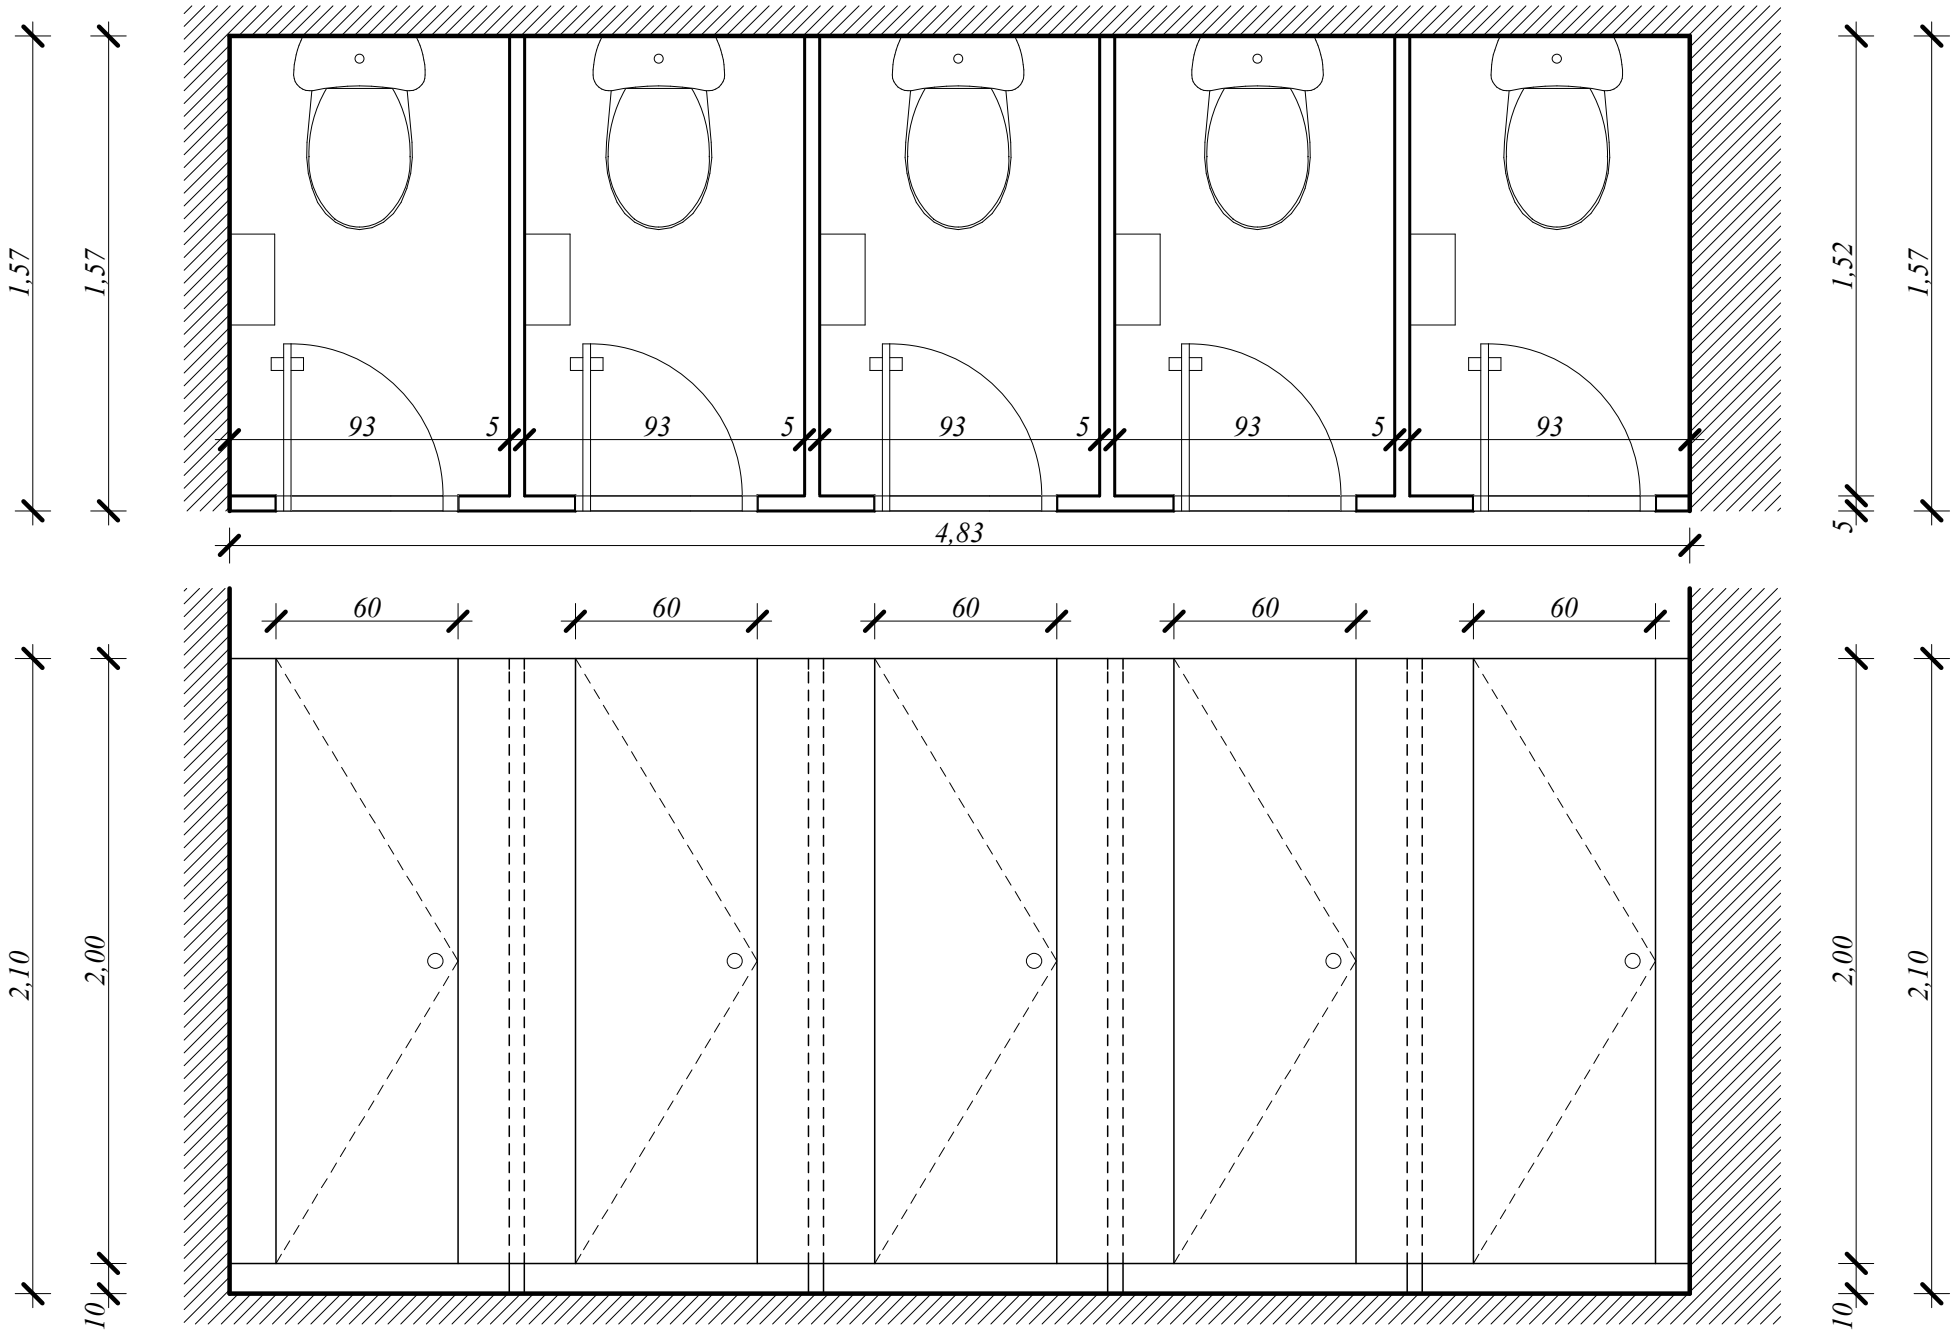

Műszaki paraméterek: A 24mm vastagságú MELAMIN típusú faforgácslap mindkét oldalán forrón rápréselt 0.4 mm vastagságú öntapadó melamin műanyag réteggel van ellátva.
Az ajtók körben ABS szegettek, a falak körben alumínium szegettek.
Nylon bevonatú “szabad-foglalt” jelzős WC-zárval, önzáró pánttal, nylon bevonatú lábbal, alumínium áthidaló profilokkal
szín: világos beige RAL 1013