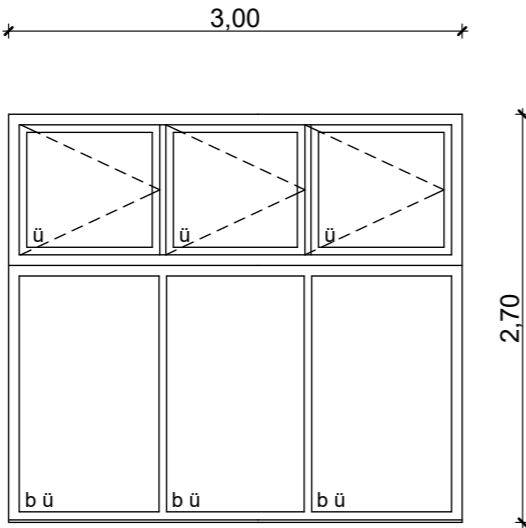
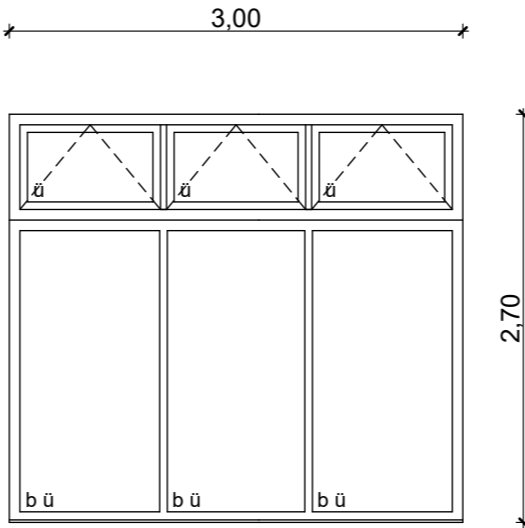
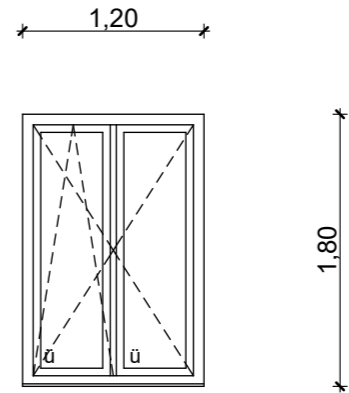


	K 2.21.1	K 2.21.2	K 2.22	K 2.23
MEGNEVEZÉS	3 szárnyú vezérelt füstelvezető ablak	3 szárnyú ablak	kétszárnyú ablak	kétszárnyú ablak, konyha
NÉVLEGES MÉRET	300 / 270	300 / 270	120 / 180	200 / 180
MENNYISÉG	2 db	1 db	1 db	2 db
NYITÁS MÓD / NYITÁS IRÁNY	felül nyíló, alul fix	felül nyíló, alul fix	bukó-nyíló, bukó	1 db buló-nyíló, 1 db buló, bukónyíló
CSATLAKOZÓ SZERKEZET	falazott szerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint	falazott szerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint	falazott szerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint	falazott szerkezet kiváltás tartószerkezeti tervek szerint
TOK KIALAKÍTÁSA				
SZÁRNY KIALAKÍTÁSA				
ÜVEGEZÉS	3 rétegű, $u=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$	3 rétegű, $u=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$	3 rétegű, $u=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$	3 rétegű, $u=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
KÜSZÖB / KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY				
SPECIÁLIS TARTOZÉKOK				
FELÜLETKEZELÉS				
ZÁR / VASALAT	tűzjelző és RWA által vezérelt füstelvezető ablak	távnnyító	nyitáshatárolóval ellátva	nyitáshatárolóval ellátva
MEGJEGYZÉS	belső oldalon korlát	belső oldalon korlát		betkintésgátló fóliával ellátva
JELLEGRAJZ M = 1: 50 GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEKET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL! A GYÁRTÁS ELŐTT A TERVEZŐVEL JÓVÁHAGYOTT GYÁRTMÁNYTERVET KELL KÉSZÍTENI!	pm = 0 	pm = 0 	pm = 90 	pm = 90 