
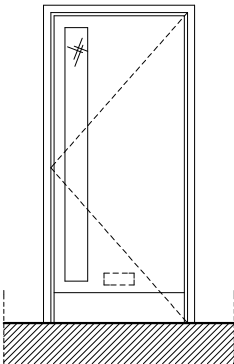



Munka neve					Csörög, Kossuth Lajos utca - 1864/10 helyrajzi számú telken Új építésű Általános Iskola K I V I T E L I T E R V - 2017 október hó						
Alaprajzi jel		Aj9 Aj9*									
Megnevezés		Beltéri ajtó									
Méretek		1000/2100 mm NM									
Mellvédmagasság		---									
Tok típus		Gyárilag felületkezelte sajtolt acél tokszerkezet									
Szárny		Gyárilag felületkezelte laminált szárny szerkezet									
Falazati típus		30 cm vtg. kerámia teherhordó belső főfal 300 mm / 10 cm vtg. gipszkarton válaszfal 100 mm									
Tokmagasítás/vaktok		---									
Vasalat		Pánt: nyíló vasalat				Kilincs, zár: gyárilag kialakított U"profilú					
Küszöb		Automata									
Felületkezelés		Üzemi felületkezelés, színterezett felület									
Üvegezés		Többrétegű edzett biztonsági üvegezés / Homokfűvott felületképzés									
								Összesen:			
Földszint				Balos:	11	db	Jobbos:	12	db	23	db
Emelet				Balos:	17	db	Jobbos:	12	db	29	db
Összesen				Balos:	28	db	Jobbos:	24	db	52	db
Megjegyzés: Méretek a helyszínen ellenőrizendőek! Gyártás csak helyszíni felmérés alapján történhet.											
Ábra lépték: M=1:50 A tokkeret és a szárny kontrasztos színekkel: tok: angyolvörös szárny : bükk szín pontos színmeghatározás minta alapján helyszíni tervezői művezetéssel Az alaprajzokon (*) jelöléssel ellátott ajtók (összesen 11 db) az alsó lábazati mezőben 20,0 x 8,0 cm méretű szellőzőrácsot kell kapjanak (gépészeti szellőzősi tervvel összehangolt kialakítással)! Akadálymentes használatú nyílászáró: - köszöb kialakítása akadálymentes legyen, - tiszta nyílásmérete (tokbelnyílás) min 900 mm											
<div><div></div><div></div><div></div></div>											